


PRB BAGUETTE DE DILATATION

POUR SYSTÈME ITE PRB THERMOLOOK GF/GM

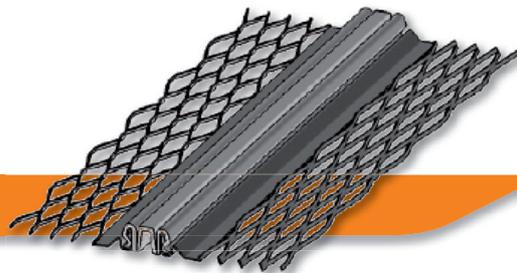

PRB BAGUETTE DE DILATATION
ARMATURES ET FIXATIONS : PROFILÉS

ISOLATION

Code & Désignation

Conditionnement

En stock

Sur commande

Baguettes de dilatation

Pour système ITE PRB THERMOLOOK GF/GM

- Permettent un mouvement de +/-3mm entre 2 bâtiments
- parties latérales en métal déployé
 - jonc central en PVC beige ou blanc



BADILBE BAGUETTE DE DILATATION -JONC BEIGE -3ML U

Carton de 10 u

•

BADILBL BAGUETTE DE DILATATION -JONC BLANC-3ML U

Carton de 10 u

•



DOMAINE D'EMPLOI

FONCTION

Le joint de dilatation déployé est composé de deux ailettes en acier galvanisé et d'un joint PVC bi-densité, intégré à l'enduit de façade, il assure l'étanchéité des éléments de la maçonnerie et absorbe les différents mouvements du bâtiment.

Le joint de dilatation peut se positionner « à plat » ou en « angle rentrant ». Le joint PVC est recouvert d'un adhésif servant de protection lors de la projection de l'enduit. Celui-ci est à retirer après la mise en œuvre.

Finition soignée et un appréciable gain de temps et de main d'œuvre.

Pour la pose et le choix du type de profilé, il convient de se conformer aux prescriptions du D.T.U. en vigueur.

DESCRIPTION

Profilé conforme à la norme NF EN 13.658-2 pour la réalisation des enduits extérieurs.

Réalisation à partir de bande refendue galvanisée Z275 conforme aux normes EN 10346 et par un jonc PVC, rigide et souple, blanc ou naturel, pour la partie joint.