


PRB BANDE À JOINT ARMÉE

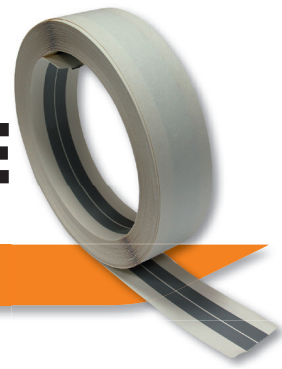

BANDE À JOINT ARMÉE ENTRE PLAQUES DE PLÂTRE

Les **+** de PRB BANDE À JOINT ARMÉE

- +** Pose classique et rapide
- +** Invisible après finition
- +** Forte résistance

CONDITIONNEMENT

- Bande armée 30 m
- Carton de 10 rouleaux
- 45 cartons par palette.



CONSOMMATION

- Consommation moyenne (par m²) : 1,4.
- Consommation moyenne (par m) : 1.



DOMAINE D'EMPLOI

USAGE

- Renforcement des angles des plaques de plâtre.

DOCUMENTS À CONSULTER

- NF EN 14353.
- Conforme au DTU 25.41.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION

- Épaisseur acier : 0,28 mm ± 0,02 mm.
Qualité : DC01 + C690 + ZE 20/20-A-S selon En 10152. Largeur 11 mm
- Papier 100 % résineux à fibres longues./
Densité 138,5 g/m².

DIMENSIONS DU PRODUIT

- Hauteur : 50 mm.
- Largeur : 190 mm.
- Longueur : 190 mm.
- Poids : 1,86 kg.

MISE EN ŒUVRE

- 1 Appliquer la bande armée sur l'angle préalablement recouvert de colle enduit.
- 2 Plier et fixer la bande afin de former l'angle.
- 3 Recouvrir la bande de colle enduit.